

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY CN5241R LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Zastosowanie

Wyświetlacz CN5241R przeznaczony jest do pracy w urządzeniach pomiarowych. Wyświetlacz ten może współpracować z układem scalonym ICL7129 firmy Intersil.

Application

The CN5241R display is designed for use in the test equipment. It can be used with the Intersil ICL7129 LSI circuit.

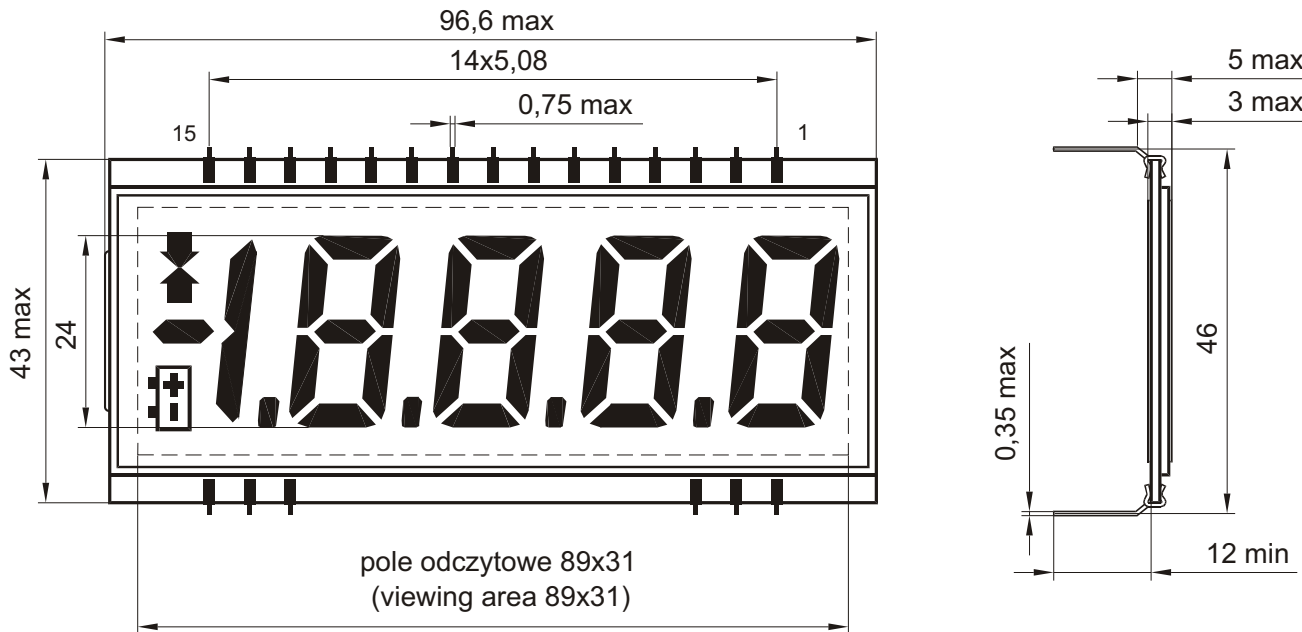


TABELA POŁĄCZEŃ SEGMENTÓW
CONNECTION DIAGRAM

Nr wyprowadzenia PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Segmenty Segments	4b	4a	4f	3b	3a	3f	2b	2a	2f	1b	1a	1f	com1		
	4c	4g	4e	3c	3g	3e	2c	2g	2e	1c	1g	1e		com2	
		4d	3dp		3d	2dp		2d	1dp	0b,0c	1d	0dp			com3

Napięcie pracy Operating Voltage	4,7 V
Częstotliwość napięcia pracy Operating Frequency	50 ÷ 150 Hz
Zakres temperatur pracy Operating Temperature Range	0 ÷ 40 °C
Zakres temperatur przechowywania Storage Temperature Range	-20 ÷ 60 °C
Kierunek obserwacji Viewing Direction	na godz. 6 ⁰⁰ 6 ⁰⁰ o'clock

DOLAM

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych
DOLAM S.A.
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, Poland
tel. (+48) 71/ 343-17-39, (+48) 71/ 342-65-54, fax (+48) 71/ 342-58-59
email: sales@dolam.pl, <http://www.dolam.pl>