

DOLAM

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH

DOLAM S.A.

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64

tel. 071 342-65-54


fax 071 342-58-59

e-mail: sales@dolam.pl

www.dolam.pl

Kontaktron przełączny ZW-211

Wyrób zgodny z dyrektywą RoHS.

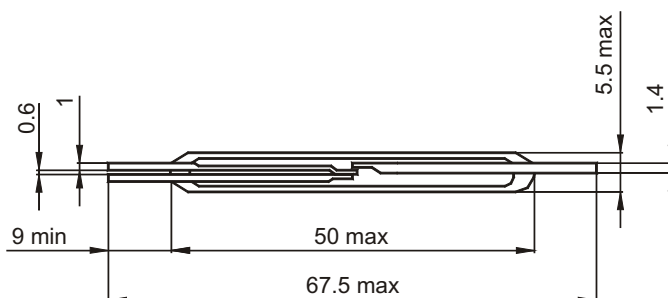

PARAMETRY	Jedn.	TYP
		ZW-211
Rodzaj zestyku		przełączny (typu C)
Moc łączona	max W,VA	20
Prąd łączony	max A	0.5
Prąd ciągły	max A	2
Napięcie łączone	max V _{DC}	200
Amperozwoje przyciągania	Az	50 ÷ 120
Rezystancja kontaktronu	max m	150
Czas zamykania i drgań	max ms	3
Czas otwierania	max ms	0.5
Wytrzymałość napięciowa	min V _{DC}	400
Pojemność międzystykowa	max pF	4
Rezystancja izolacji	min	10 ⁸
Kategoria klimatyczna wg IEC 68-1		55/100/10
Trwałość przy obciążeniu rezystywnym: Obciążenie 24 V _{DC} , 200 mA		1x10 ⁶ zadziałań
Cewka pomiarowa: - liczba zwojów - wymiary - rezystancja	mm	CP-11 10000 0.09 7.6 x 50 850 wg PN-75/T-04400