

# DOLAM


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE  
PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH  
DOLAM S.A.

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64  
tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59  
e-mail: sales@dolam.pl  
www.dolam.pl

Czujniki kontaktronowe MS01, MS02, MS03

Wyrób zgodny z dyrektywą RoHS.

Czujniki przeznaczone są do montażu na płytkach drukowanych (raster calowy). Pracują z magnesami trwałymi o wymiarach i parametrach zależnych od aplikacji użytkownika.

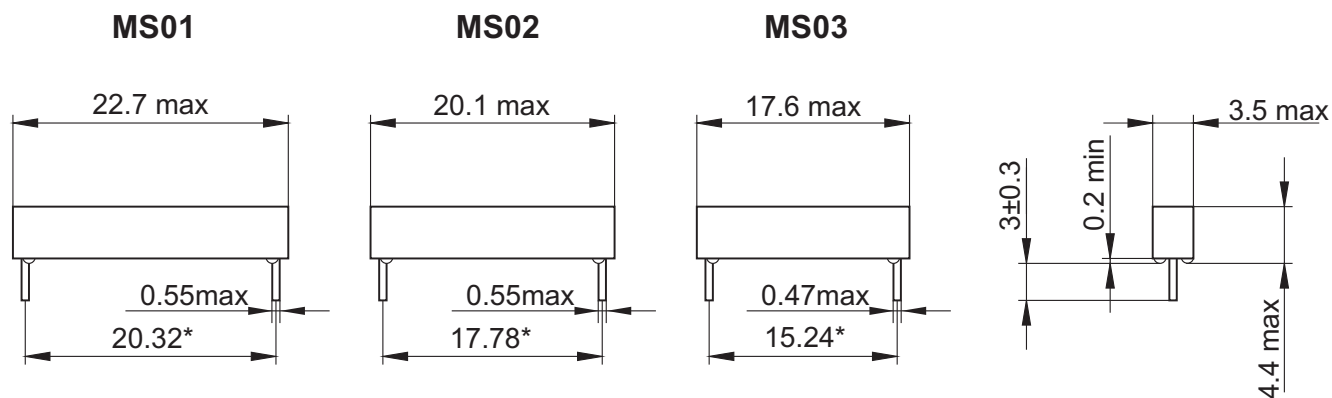

\* wymiary dla urządzeń

Dane techniczne	Jedn.	TYP			
		MS01-01	MS01-02	MS01-03	MS01-04
		MS02-01	MS02-02	MS02-03	MS02-04
		MS03-01	MS03-02	MS03-03	MS03-04
Rodzaj zestyku		normalnie otwarty			
Amperozwoje przyciągania *	Az	9 ÷ 12	10 ÷ 15	15 ÷ 20	20 ÷ 25
Moc łączona	max W	10		10	
Napięcie łączone	max V <sub>DC</sub>	50		100	
Prąd łączony	max A	0.5		0.5	
Prąd ciągły	max A	1		1	
Rezystancja zestyku	max m	150		150	
Wytrzymałość napięciowa	min V <sub>DC</sub>	100		200	
Czas zamykania i drgań	max ms	1.		1	
Czas otwierania	max ms	0.1		0.1	
Kategoria klimatyczna wg IEC 68-1		40/85/21			

\* Amperozwoje przyciągania kontaktronu mierzone w standardowej cewce pomiarowej przed zamontowaniem w obudowie.

Typowe zastosowania:  
systemy automatyki, systemy alarmowe, sprzęt AGD.